



CROUZIFEU GV/09 SA 2V DAS FP ENCASTRES

HUISSERIE BOIS

Bois exotique type à chapeau, de 80 x 58 à 240 x 58 à simple feuillure de 59.5 x 18 - 4 paumelles PICARDE de 160 x 80 en acier sur butée à billes par vantail. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnée, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissierie varie en fonction du type retenu.

VANTAUX

Symétriques ou asymétriques par rapport au plan médian de fermeture et de constitution identique. Le cadre est revêtu sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.

Une contrefeuillure est pratiquée sur les rives verticales et transversales supérieures. Les rives transversales inférieures sont à coupe droite.

Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc.

Feuillure en partie haute permettant le passage du bras du ferme-porte. L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 62 à 63 mm.

JOINTS

Les joints intumescents sont collés en usine.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

CONFORMITE A LA NORME NF S 61.937-2

Ferme-portes DORMA ITS 96 avec glissières standard (ou GSR dans la version avec feuillure de battement) + 2 ventouses 24 ou 48 Vcc type à rupture ou émission (pose au mur ou au sol).

Possibilité de remplacer les glissières standards par des glissières G 96 EMF (ou GSR EMF dans la version avec feuillure de battement) (24 ou 48 Vcc type à rupture) qui intègrent le dispositif d'arrêt électromagnétique.

Ferme-portes GEZE Boxer 32 avec glissières standards + 2 ventouses 24 ou 48 Vcc type à rupture ou émission (pose au mur ou au sol).

Possibilité de remplacer les glissières standards par des glissières E (24 Vcc type à rupture) qui intègrent le dispositif d'arrêt électromagnétique.

Ferme-portes débrayables DORMA ITS 96 FL avec glissières standards (ou GSR dans la version avec feuillure de battement) (24 Vcc type à rupture) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM).

VITRAGE INTERIEUR

- PYROBEL 25

VARIANTES AUTORISEES

- Chaque vantail peut être équipé d'un, deux ou trois vitrages (dans le cas des deux ou trois vitrages, les traverses intermédiaires peuvent être placées à n'importe quelle hauteur).

- Parcloles affleurantes pour vitrage en 1130 de haut maximum donc traverse intermédiaire obligatoire.

- Les 4 paumelles peuvent être remplacées par 3 paumelles "invisibles" TECTUS TE 540 3D A8 (en complément un renfort de paumelle JPM est obligatoire). ATTENTION l'huissierie passe de 58 mm de large à 70 mm de large avec les TECTUS.

- Contacts de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placé dans les montants de l'huissierie.

- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissierie SMA (SEVA) ou ML DAS (DORMA). ATTENTION la traverse d'huissierie passe de 58 mm à 80 mm. La ML DAS n'est proposée que dans la version avec arrondis en partie centrale.

- Les arrondis en partie centrale peuvent être remplacés par une feuillure de battement, avec sélecteur de fermeture SP 81 et entraîneur de sécurité DS 90 (LEVASSEUR).

- Serrure 1 point à mortaiser.

- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée type KEL série 500 (ABLOY) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM).

- Gâche électrique PROFIX 118 - 128 - 138 (EFF-EFF) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM).

- Semi-fixe équipé de deux verrous automatiques à mortaiser VAM (LAPERCHE) ou verrous haut et bas à bascule (BEZAULT) réf 1160 en longueur de 180 mm. - (version avec feuillure de battement).

- Antipanique BAR 8 - NORMA - séries 80, 90 - PUSH CONTROL (JPM). Crémones "fermeture d'urgence" SEVAD (LA CROISEE DS), EUROPAD (JPM).

- Condamnation des vantaux par serrures 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.

- Verrouillages d'issues de secours ou contrôles d'accès par serrures électriques à poser en applique sur la traverse EDAS/2V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).

ATTENTION : Les verrouillages sont proposés en 24 ou 48 volts type à rupture. SEUL le TV 100 n'existe qu'en 24 volts.

Les verrouillages nécessitant des largeurs minimales, variables en fonction du modèle choisi, merci de nous consulter.

- Ventouse électromagnétique réf. EF550 (SEWOSY).

- Bandeau ventouse électromagnétique réf. CPERG-2 (SEWOSY) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM) sur vantail semi-fixe uniquement dans le cas d'une porte avec feuillure de battement.


CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

CLOISON VITREE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

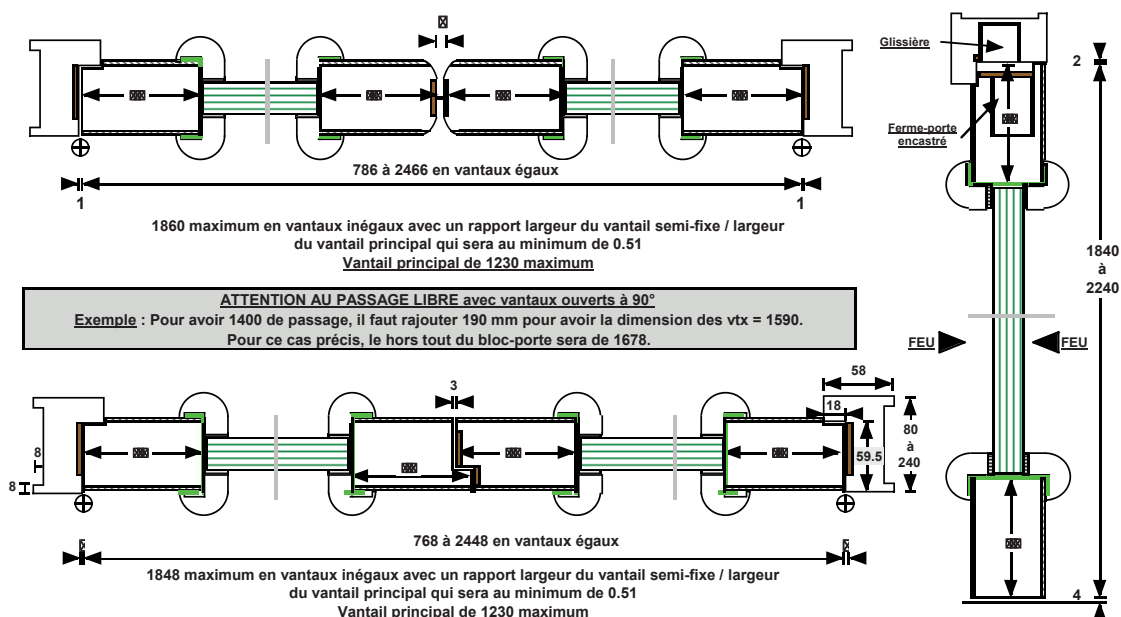

**Bloc Porte
Vitré DAS
EI 60**

**Simple
Action
2 Vantaux**

D.A.S.

**CONFORME
A LA NORME
NF S 61.937-2**

P.V efectis
N° 10 A 377

Réf. web : 1004

SAS André Crouzilles - "Les Bouvents" - 16200 Jarnac - France

Tél : 05 45 81 11 17 - Fax : 05 45 81 70 78

Mail : info@crouzilles.fr - www.crouzilles.fr

Blocs Portes Bois
CROUZILLES