



## HUISSERIE

Bois exotique type à chapeau, de 80 x 58 à 240 x 58 à simple feuillure de 63.5 x 18 comportant une rainure de 3 x 5 afin de recevoir un joint iso. 4 paumelles de 160 x 80 acier roulé ou inox. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnée, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissérie varie en fonction du type retenu.

## VANTAIL

L'âme est un panneau d'anas de lin de 50 mm d'épaisseur. L'ensemble est replaqué d'un parement en panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.

En partie basse, une rainure est pratiquée pour loger un joint à lèvres (posé en usine).

L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 56 à 57 mm.

## JOINTS

Les joints intumescents sont collés en usine.

Joint isophonique qualité "feu". Celui-ci étant livré avec lèvres reliées par une languette il est impératif de l'enlever avant utilisation.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Serrure 1 point à mortaiser.

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

## OCULUS

Possibilité d'équiper ce bloc-porte avec :

PYROBEL 16 (le BP restant EI 30) ou PYROBELITE 10 (le BP devenant EW 30) en 400 x 300 ou Diamètre 400.

## VARIANTES AUTORISEES

- Protection des montants d'huissérie (côté opposé aux paumelles) et des faces des vantaux en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur maxi de 1500 mm.

- Parcloles affleurantes à la place de débordantes.

- Les 4 paumelles de 160 x 80 peuvent être remplacées par 3 charnières DENSEI.

- Les 4 paumelles peuvent être remplacées par 3 paumelles "invisibles" TECTUS TE 540 3D A8 (en complément un renfort de paumelle JPM est obligatoire). ATTENTION l'huissérie passe de 58 mm de large à 70 mm de large avec les TECTUS.

- Ferme-porte à poser en applique TS91 - TS92 - TS93 (DORMA), TS WOOD - TS 3000 - TS 5000 (GEZE).

- Ferme-porte encastré DORMA ITS 96 et GEZE Boxer.

- Contact de position de sécurité (porte fermée) 10405 (EFF-EFF), placé dans le montant de l'huissérie côté paumelles.

- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissérie SMA (SEVA). ATTENTION la traverse d'huissérie passe de 58 mm à 80 mm.

- Gâche électrique PROFIX 118 - 128 - 138 (EFF-EFF).

- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée type KEL série 500 (ABLOY) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM).

- Antipanique BAR 8 - NORMA - séries 80, 90 - PUSH CONTROL (JPM).

- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique à poser en applique sur la traverse EDAS/1V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).

- Ventouse électromagnétique réf. EF550 (SEWOSY).

## PARTIES LATERALES ET IMPOSTE VITREES avec une hauteur totale maximale de 3400

PYROBELITE 7 EG et PYROBELITE 10 (EW 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2870 mm de haut x 840 mm de large et de 590 mm de haut x 1970 de large.

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2260 mm de haut x 960 mm de large et de 1010 mm de haut x 1860 mm de large.

## CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3000

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2894 mm de haut x 1611 mm de large et de 1010 mm de haut x 1860 mm de large.

## CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

## CLOISON VITREE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.



Isophonique

## Simple Action 1 Vantail

Rapport d'essai FCBA  
404 / 11 / 350 / 5  
ISO : Rw C = 29 dB

P.V efectis  
N° 07 A 285

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

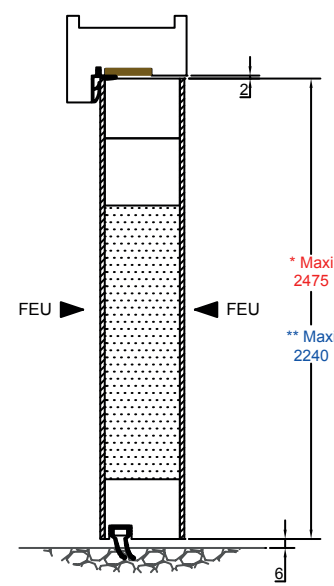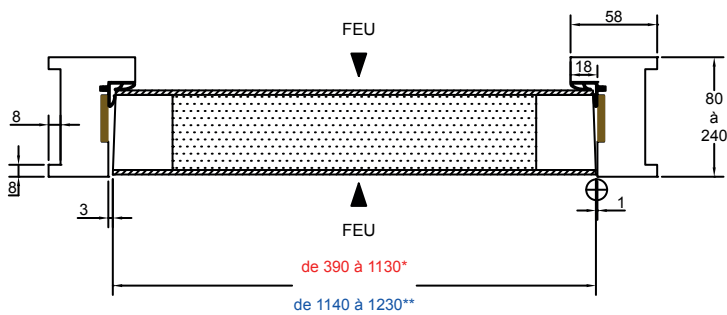

ATTENTION AU PASSAGE LIBRE avec vantaux ouverts à 90°  
Exemple : Pour avoir 900 de passage, il faut rajouter 84 mm pour avoir la dimension du vt = 984.  
Pour ce cas précis, le hors tout du bloc-porte sera de 1067.

Réf. web : 1301