



BP avec système anti-dégondage du vantail, l'axe du pivot et de la crapaudine s'encastrent dans la penture haute et basse sur le coté du vantail (et non pas par le chant arrière)

HUISSERIE

Bois exotique type à chapeau, composée de 2 montants de 120 x 56 à 240 x 56 et d'une traverse de 120 x 68 à 240 x 68. Joints intumescents collés en usine. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnerie, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissierie varie en fonction du type retenu.

VANTAIL

Le cadre et l'âme sont revêtus sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ. Les montants sont légèrement arrondis.

Joints intumescents collés en usine. L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 62 à 63 mm.

PIVOT

Le pivot est posé dans la traverse de l'huissierie ainsi que tous les accessoires. Seule la crapaudine, à poser au sol, est en fourniture.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

VITRAGE INTERIEUR

PYROBEL 25

VARIANTES AUTORISEES

- le vantail peut être équipé d'un, deux ou trois vitrages (dans le cas des deux ou trois vitrages, les traverses intermédiaires peuvent être placées à n'importe quelle hauteur, sous réserve que le vitrage ne fasse pas moins de 190 mm de haut).
- Parcloles affleurantes pour vitrage en 1130 de haut maximum donc traverse intermédiaire obligatoire.
- Contact de position de sécurité (porte fermée) 10405 (EFF-EFF), placé dans la traverse de l'huissierie.
- Verrouillage d'issue de secours par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissierie 351 (EFF-EFF).
- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissierie SMA (SEVA).
- Condamnation du vantail par serrure 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.
- Transformation en porte simple action par ajout en traverse haute d'un tasseau bois.
- Crémones "fermeture d'urgence" SEVAD (LA CROISEE DS), EUROPAD (JPM).
- Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique à poser en applique sur la traverse EDAS/2V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).

CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

CLOISON VITREE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000


PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

**Bloc
Porte Vitré
EI 60**


**Va et
Vient
1 Vantail**

P.V effectis
N° 14 A 217

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

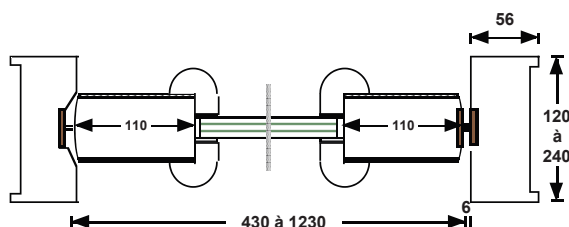

ATTENTION AU PASSAGE LIBRE avec vantail ouvert à 90° avec pivot SEVAX
Exemple : Pour avoir 900 de passage, il faut rajouter 103 mm pour avoir la dimension du vl = 1003.
Pour ce cas précis, le hors tout du bloc-porte sera de 1116.

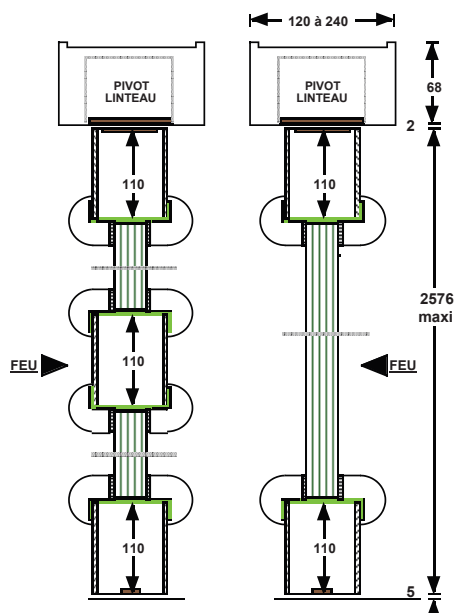

Réf. web : 503

SAS André Crouzilles - "Les Bouvents" - 16200 Jarnac - France

Tél : 05 45 81 11 17 - Fax : 05 45 81 70 78

Mail : info@crouzilles.fr - www.crouzilles.fr

Blocs Portes Bois
CROUZILLES