



CROUZIFEU 06/1V DAS FP APPLIQUE

HUISSERIE BOIS

Bois exotique type à chapeau, de 80 x 58 à 240 x 58 à simple feuillure de 59.5 x 18 - 4 paumelles de 160 x 80 en acier roulé ou inox. Talon de 50 mm.
Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnée, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissierie varie en fonction du type retenu.

VANTAIL

L'âme est constituée d'un complexe isolant CF. L'ensemble est replaqué d'un parement en panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.
L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 56 à 57 mm.

JOINTS

Les joints intumescent sont collés en usine.

CARACTERISTIQUES GENERALES

1 point de fermeture (facultatif).
Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

CONFORMITE A LA NORME NF S 61.937-2

Ferme-porte à poser en applique TS91 - TS92 - TS93 (DORMA), TS WOOD - TS 5000 (GEZE) avec glissière standard + ventouse 24 ou 48 Vcc type à rupture ou émission (pose au mur ou au sol).
Possibilité de remplacer la glissière standard par une glissière G 93 EMF DORMA (24 ou 48 Vcc type à rupture) ou glissière E GEZE (24 Vcc type à rupture) qui intègre le dispositif d'arrêt électromagnétique.
Ferme-porte débrayable à poser en applique GEZE TS 5000 EFS (24 Vcc type à rupture).

OCULUS

Possibilité d'équiper ce bloc-porte avec PYROBEL 25 en 1600 x 400 maximum ou diamètre 300 - 400 ou 500, à condition de laisser 150 mm de chaque côté.
Possibilité de mettre jusqu'à 3 oculus de 400 x 300 ou diamètre 300 ou 400 à condition de laisser 150 mm de chaque côté et 100 mm minimum entre chaque oculus.
Possibilité de mettre jusqu'à 2 oculus triangulaire de 400 de base par 345 de haut (triangle équilatéral) ou un oculus rectangulaire de 1600 x 400 maximum et un oculus triangulaire équilatéral à condition de laisser 150 mm de chaque côté et 100 mm minimum entre chaque oculus.

VARIANTES AUTORISEES

- Possibilité d'équiper l'huissierie avec joint isophonique qualité "feu". Celui-ci étant livré avec lèvres reliées par une languette, il est impératif de l'enlever avant utilisation.
 - Protection des montants d'huissierie (côté opposé aux paumelles) et des faces des vantaux en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur maxi de 1500 mm.
 - Parcloses affleurantes avec oculus de 1130 x 400 MAXI et vantail de 62 mm.
 - Les 4 paumelles peuvent être remplacées par 3 paumelles "invisibles" TECTUS TE 540 3D A8 (en complément un renfort de paumelle JPM est obligatoire). ATTENTION l'huissierie passe de 58 mm de large à 70 mm de large avec les TECTUS.
 - Contact de position de sécurité (porte fermée) 10405 (EFF-EFF), placé dans le montant de l'huissierie côté paumelles.
 - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée dans la traverse de l'huissierie SMA (SEVA). ATTENTION la traverse d'huissierie passe de 58 mm à 80 mm.
 - Serrure 1 point à mortaiser.
 - Gâche électrique PROFIX 118 - 128 - 138 (EFF-EFF).
 - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastrée type KEL série 500 (ABLOY) avec rainure pour passe-câble et pose d'une jarretière FM2500 (JPM).
 - Antipanique BAR 8 - NORMA - séries 80, 90 - PUSH CONTROL (JPM).
 - Condamnation du vantail par serrure 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.
 - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique à poser en applique sur la traverse EDAS/1V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).
- ATTENTION : Les verrouillages sont proposés en 24 ou 48 volts type à rupture. SEUL le TV 100 n'existe qu'en 24 volts.
Les verrouillages nécessitant des largeurs minimales, variables en fonction du modèle choisi, merci de nous consulter.
- Ventouse électromagnétique réf. EF550 (SEWOSY).
- Bandeau ventouse électromagnétique réf. CPERG-2 (SEWOSY).



CLOISON VITREE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

CLOISON VITREE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

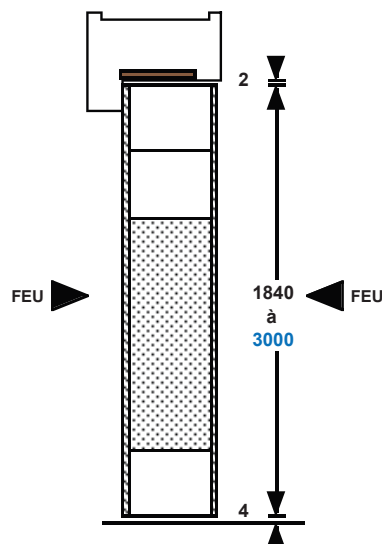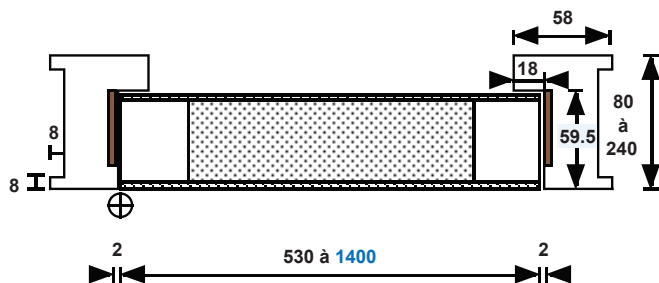

ATTENTION AU PASSAGE LIBRE avec vantail ouvert à 90°
 Exemple : Pour avoir 900 de passage, il faut rajouter 84 mm pour avoir la dimension du vl = 984.
 Pour ce cas précis, le hors tout du bloc-porte sera de 1067.

Bloc Porte
Plein DAS
EI 60

Simple
action
1 Vantail

D.A.S.

CONFORME
A LA NORME
NF S 61.937-2

P.V efectis
N° 06 A 096

Réf. web : 701

SAS André Crouzilles - "Les Bouvents" - 16200 Jarnac - France

Tél : 05 45 81 11 17 - Fax : 05 45 81 70 78

Mail : info@crouzilles.fr - www.crouzilles.fr

Blocs Portes Bois
CROUZILLES