



BP avec système anti-dégondage des vantaux, les axes des pivots et des crapaudines s'encastrent dans les pentures hautes et basses sur le coté des vantaux (et non pas par les chants arrière).

HUISSERIE BOIS

Bois exotique type à chapeau, composée de 2 montants de 120 x 56 à 240 x 56 et d'une traverse de 120 x 68 à 240 x 68. La traverse passe à 75 au lieu de 68 avec les pivots DORMA RTS 80 EMB.

Joints intumescent collés en usine. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnée, cloison plaque de plâtre.

VANTAUX

Symétriques ou asymétriques par rapport au plan médian de fermeture et de constitution identique.

L'âme est constituée d'un complexe isolant CF.

Le cadre et l'âme sont revêtus sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ.

Les montants sont légèrement arrondis. Au plan de fermeture, joints intumescent avec languettes caoutchouc.

Joints intumescent collés en usine. L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 68 à 69 mm.

PIVOTS

Les pivots sont posés dans la traverse de l'huissérie ainsi que tous les accessoires. Seule les crapaudines, à poser au sol, sont en fourniture.

CONFORMITE A LA NORME NF S 61.937-2

Freinage hydraulique thermo-constant. Les déclencheurs électromagnétiques type à rupture 24 Vcc ou 48 Vcc, intégrés dans les pivots, permettent un arrêt automatique des vantaux en position ouverte.

Ouverture à 90° pour avoir le passage MAXIMUM.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

OCULUS

Possibilité d'équiper ce bloc-porte avec PYROBEL 30 (le BP restant EI 90) en 800 x 400 maximum à condition de laisser 150 mm de chaque côté.

Possibilité de mettre jusqu'à 3 oculi de 400 x 400 ou diamètre 300 - 400 ou 500 ou demi-circulaire basse 500 à condition de laisser 150 mm de chaque côté et 100 mm minimum entre chaque oculi.

VARIANTES AUTORISEES

- Contacts de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placés dans la traverse de l'huissérie.

- Verrouillages d'issues de secours par serrures électriques encastrées dans la traverse de l'huissérie TV 600 (DORMA) ou 351 (EFF-EFF).

- Verrouillages d'issues de secours ou contrôles d'accès par serrures électriques encastrées dans la traverse de l'huissérie SMA (SEVA) ou EDAS/2V/E (SERSYS).

- Condamnation des vantaux par serrures 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.

- Transformation en portes simple action par ajout en traverse haute d'un tasseau bois.

- Verrouillages d'issues de secours ou contrôles d'accès par serrures électriques à poser en applique sur la traverse EDAS/2V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).

ATTENTION : Les verrouillages sont proposés en 24 ou 48 volts type à rupture. SEUL le TV 100 n'existe qu'en 24 volts.

Les verrouillages nécessitant des largeurs minimales, variables en fonction du modèle choisi, merci de nous consulter.

**Bloc Porte
Plein DAS
EI 90**


**Va et
Vient
2 Vantaux**

D.A.S.


**CONFORME
A LA NORME
NF S 61.937-2**

P.V effectis
N° 10 A 412

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison

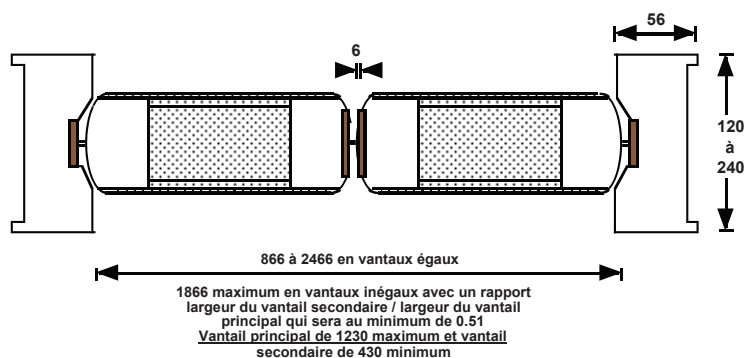

ATTENTION AU PASSAGE LIBRE avec vantaux ouverts à 90° avec pivots SEVAX
Exemple : Pour avoir 1400 de passage, il faut rajouter 176 mm pour avoir la dimension des vtx = 1576.
Pour ce cas précis, le hors tout du bloc-porte sera de 1684.

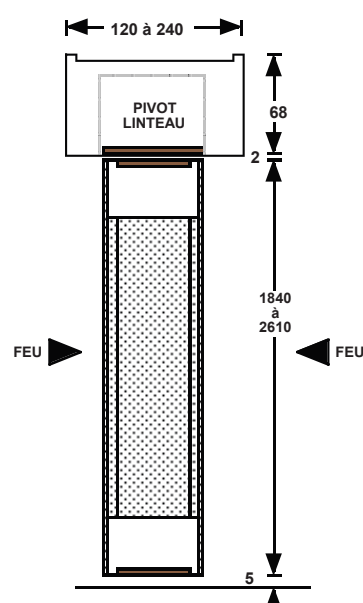

Réf. web : 808