


**Généralités :** Cette notice s'applique aux châssis vitrés EI120.

**CONSTRUCTIONS SUPPORT**


- Structure rigide:**
- Contructions rigide à forte densité (850Kg / m3 mini) d'épaisseur supérieure ou égale à 150 mm
  - Contructions rigide à faible densité (650Kg / m3 mini) d'épaisseur supérieure ou égale à 150 mm
- Châssis vitrés:**
- Châssis vitré EI120

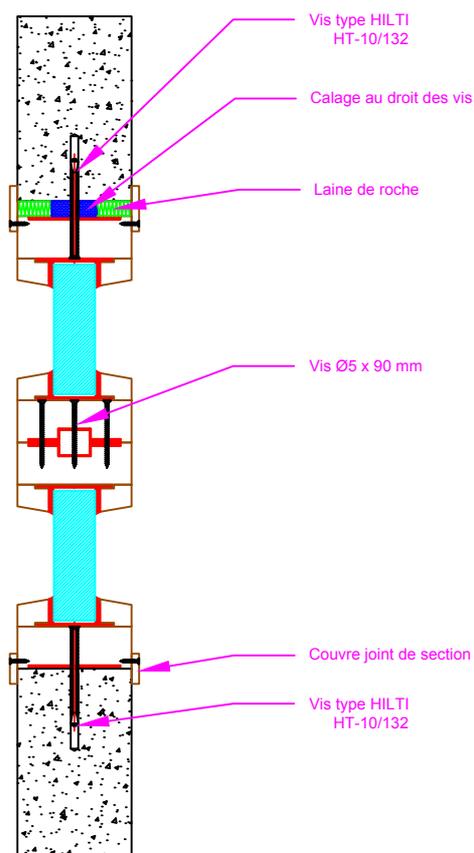

**Vissage dans structure rigide:**


**Fixation :** Vis et chevilles type HILTI HT-10/132 au pas maxi de 522 mm, entre les pattes de maintien de vitrage.

**Etanchéité :** Bourrage de laine de roche à refus + couvre-joint de 40 x 10 mm mini pour les calfeutremments de 5 à 25 mm. Pour les calfeutremments inférieurs à 5 mm, utiliser du FLEXILOC ou INTERDENS pour bourrage à refus. Possibilité de pose sans jeu.



**Vissage à un autre châssis EI120 :**

**Fixation :** 3 vis de Ø5 x 90 mm entre les pattes de fixations dont une en travers du tasseau de liaison.

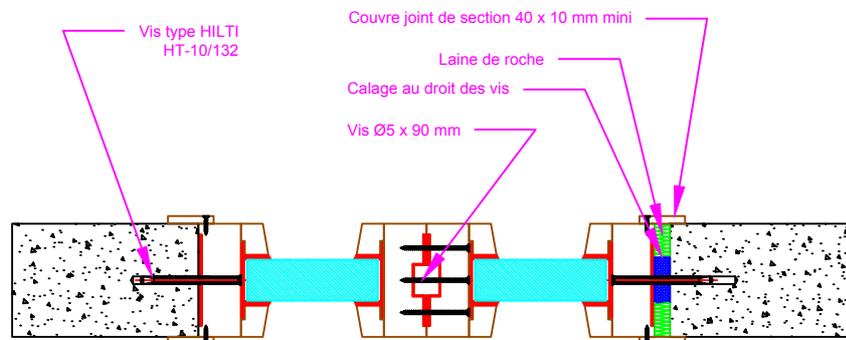

**Les éléments de fixation et de calfeutrement ainsi que les couvre-joints ne sont pas compris en fourniture avec les châssis commercialisés par la société Crouzilles.**

**S.A.S. André CROUZILLES**

"Les Bouvents" - 16200 JARNAC - France

Téléphone : 05 45 81 11 17 ; Télécopie : 05 45 81 70 78

E-mail : info@crouzilles.fr

**NOTICE DE POSE**


**NP/CV120  
- indice 2**

**CHÂSSIS VITRÉS**

## PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS EI120


### 1 ) Éléments livrés

Le châssis est livré assemblé mais avec le vitrage séparé.




### 2 ) Déparclosage

Déparcloser le châssis des deux côtés




### 3 ) Pose du châssis

Poser et fixer le châssis sur la maçonnerie




### 4 ) Démontage pattes

Démonter les pattes de maintien du vitrage uniquement du côté par lequel sera monté le vitrage.

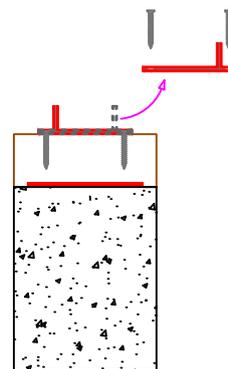


### 5 ) Pose du vitrage

Positionner et caler le vitrage

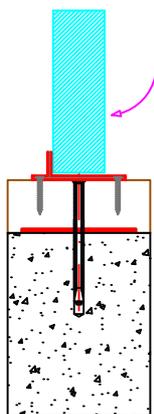


### 6 ) Repose pattes

Repositionner et fixer les pattes de maintien du vitrage

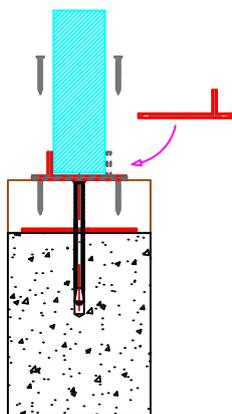


### 7 ) Re-parclosage

Repositionner et fixer les parclozes

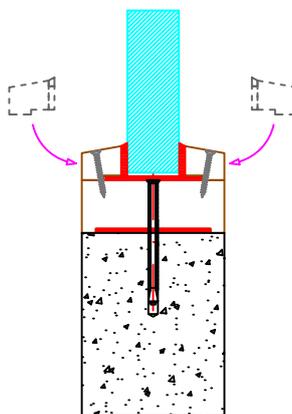

### 8 ) Finition

Installer les éventuels éléments de finition

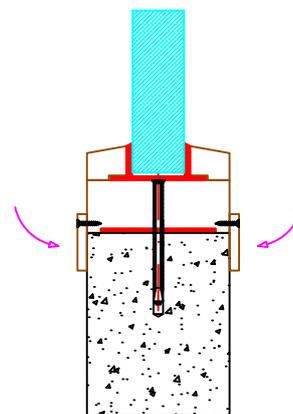

**Les éléments de fixation et de calfeutrement ainsi que les couvre-joints ne sont pas compris en fourniture avec les blocs-portes commercialisés par la société Crouzilles.**