

S.A.S. André CROUZILLES

"Les Bouvents" - 16200 JARNAC - France
Téléphone : 05 45 81 11 17 ; Télécopie : 05 45 81 70 78
E-mail : info@crouzilles.fr

NOTICE DE POSE

NP/TH - indice 1

TRAPPES HORIZONTALES

Généralités : Cette notice s'applique aux trappes horizontales EI60.


CONSTRUCTIONS SUPPORT

Structure rigide: Béton ou parpaings pleins ; épaisseur mini 110mm ; masse volumique mini : 850Kg/m³

POSE EN TUNNEL :

Fixation : Vis et chevilles type HILTI HT-10/132 au pas maxi de 300mm.


Étanchéité : Bourrage de laine de roche à refus + couvre-joint de 40 x 10mm mini pour les calfeutremments de 5 à 25mm. Pour les calfeutremments inférieurs à 5mm, utiliser du FLEXILODICE ou INTERDENS pour bourrage à refus.

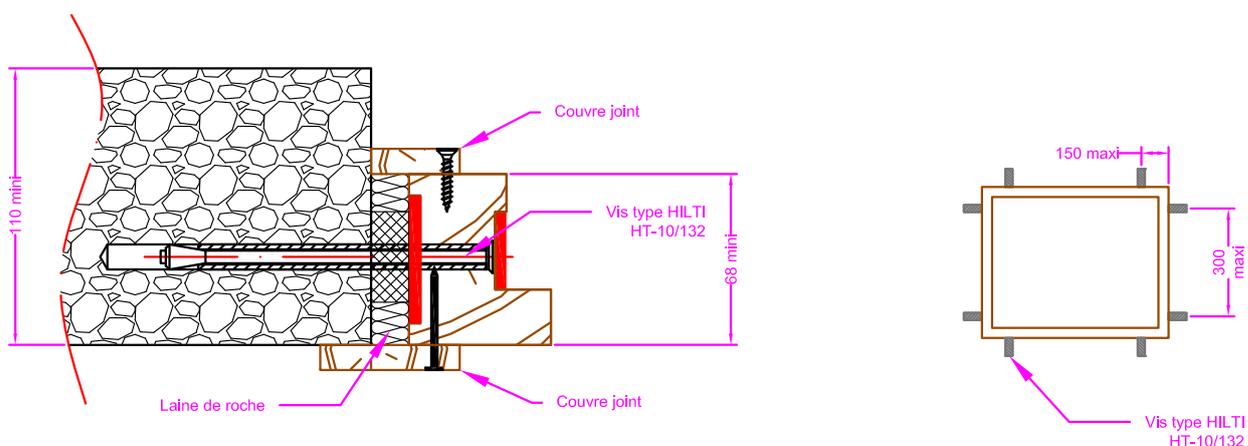

POSE EN FEUILLURE :

Fixation : Vis et chevilles type HILTI HT-10/132 au pas maxi de 300mm.

Étanchéité : Bourrage de laine de roche à refus + couvre-joint de 40 x 10mm mini pour les calfeutremments de 5 à 25mm. Pour les calfeutremments inférieurs à 5mm, utiliser du FLEXILODICE ou INTERDENS pour bourrage à refus.

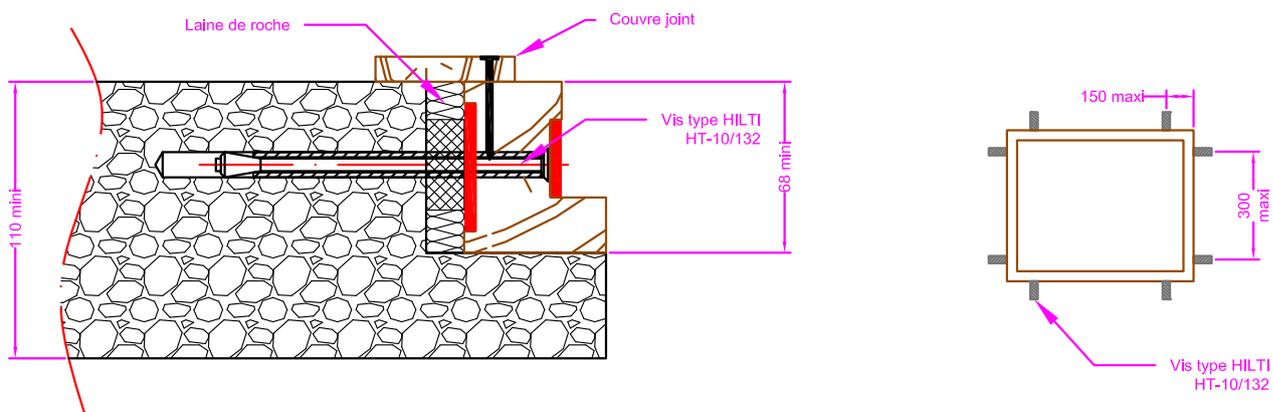

Les éléments de fixation et de calfeutrement ainsi que les couvre-joints ne sont pas compris en fourniture avec les blocs-portes commercialisés par la société Crouzilles.

Annexe 1